

PRZEWODNIK - JAK ZACZAĆ



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP

PRODUKTY



UŻYWAJĄ



Bell

SENSING TECHNOLOGIES®



PIERWSZE KROKI: PORTAL


www.BellSensing.com



1 Kliknij przycisk **LOGOWANIE KLIENTA** w prawym górnym rogu.



2 Kliknij **Nie masz konta? Zarejestruj się.**

A. Stwórz profil nowego użytkownika z adresem e-mail oraz hasłem.
B. Utwórz profil firmy z adresem i szczegółami.



(A)

(B)



3 Utwórz swoje pierwsze konto (będzie potrzebne urządzenie iQ).


(A) **Utwórz konto domyślne**

- Utwórz standardowe konto z nazwą firmy i adresem (te dane można potem zmienić).


(B) **Utwórz konto klienta**

- Utwórz nazwę konta klienta z danymi adresowymi.

(A)

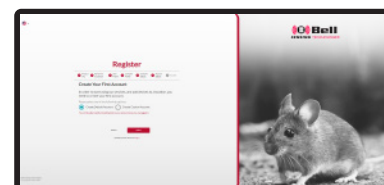

(B)

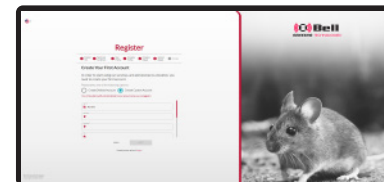

4 Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i kliknij w link do weryfikacji wysłany przez Smart Trap (btsupport@bellsensing.com), by aktywować profil.





Uwaga: Wystarczy rejestracja jednego użytkownika z firmy. Pozostałych może dodać już zarejestrowana osoba.




UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA

1 W celu utworzenia użytkownika należy kliknąć **UŻYTKOWNICY** w portalu online.

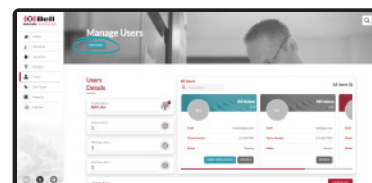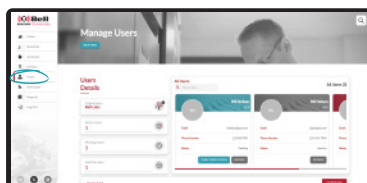


2 Następnie kliknij **NOWY UŻYTKOWNIK** u góry strony.

3 Tworząc użytkownika, wpisz: imię, nazwisko, rolę, adres e-mail, podstawowy nr telefonu do kontaktu, wybierz także strefę czasową i język oraz ustaw poziom dostępu i dostęp do oddziału.

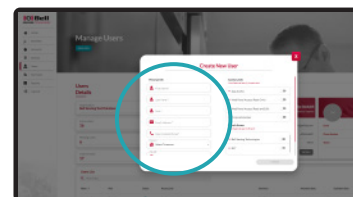


4 USTAW POZIOM DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA

- **Dostęp do aplikacji:** w przypadku wybrania tej możliwości można jedynie zalogować się do aplikacji na poszczególnych urządzeniach; nie można natomiast zalogować się do portalu online.
- **Dostęp do portalu sieciowego (Tylko do odczytu):** w przypadku wybrania tej możliwości można zalogować się do portalu, aby przeglądać konta i dane, ale nie można edytować ani dodawać użytkowników, kont czy dezaktywować urządzeń itp.
- **Dostęp do portalu sieciowego (Odczyt i edycja):** Jeśli wybierzesz tę możliwość, będziesz mieć możliwość łączenia się z portalem, aby wyświetlić wszystkie dane z pełnymi uprawnieniami do edycji, takiej jak dodawanie użytkowników i kont, dezaktywowanie urządzeń itp.
- **Dostęp korporacyjny:** Pełen dostęp do następujących funkcji: odczytu/edycji portalu, aplikacji, wszystkich oddziałów. Dostęp korporacyjny jest podstawowym, domyślnym poziomem dostępu dla osoby tworzącej pierwotne konto.
- **Portal Internetowy (klient):** Jeżeli wybrano, użytkownik (najczęściej klient końcowy, u którego są urządzenia iQ) otrzyma dostęp wyłącznie wybranych informacji, raportów z kontroli oraz danych trendów. To najniższy z poziomów dostępu, zapewnia wyłącznie podgląd do portalu. Użytkownik z tym poziomem dostępu nie widzi listy użytkowników oraz nie może dodawać ani edytować użytkowników czy kont.

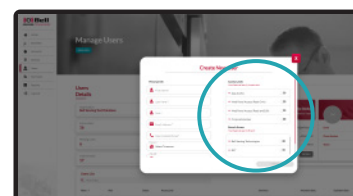

5 **Wybór dostępu do oddziału:** jeżeli użytkownik nie ma pełnego dostępu do kont firmy, wybierz dany oddział, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do kont związanych z tym oddziałem. Wybrany użytkownik będzie widzieć wyłącznie określone konta lub dane związane z wybranym w aplikacji i portalu oddziałem, w zależności od wybranego powyżej poziomu dostępu.

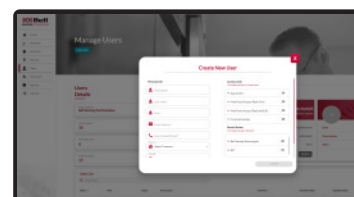

NASTĘPNY KROK: APLIKACJA



1 Pobierz aplikację **Bell Sensing App** na urządzenie mobilne lub tablet.




2 Zaloguj się do aplikacji, korzystając z adresu e-mail i hasła używanego w portalu.



3 Kliknij **Kont załadowane** aby rozpocząć wizytę serwisową.





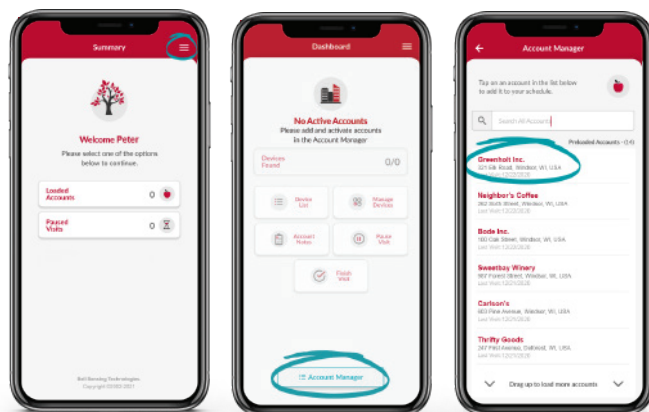

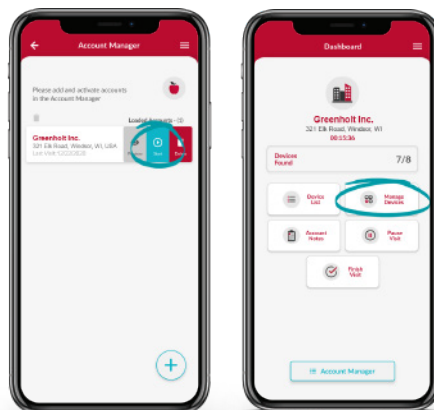

4 Kliknij wybrane konto i naciśnij **Start**, aby rozpocząć wizytę serwisową.




5 Na pulpicie głównym kliknij




ROZPOCZNIJ DETEKcję: DODAWANIE URZĄDZEŃ

- 1 Po wybraniu opcji , naciśnij .
- 2 Użyj ikony kamery  do zeskanowania kodu QR na urządzeniu .
- 3 Wybierz niebieską strzałkę i aktywuj detektor urządzeń  odpowiednio do typu urządzenia poniżej.
- 4 Podaj nazwę urządzenia, wprowadź lokalizację urządzenia, dodaj przynętę, jeśli używasz pułapki z przynętą oraz wprowadź indywidualne uwagi do tego urządzenia, a następnie naciśnij niebieski symbol zatwierdzenia, aby zatwierdzić .

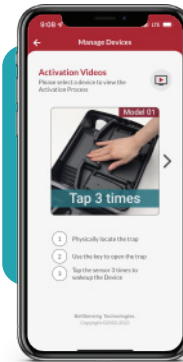

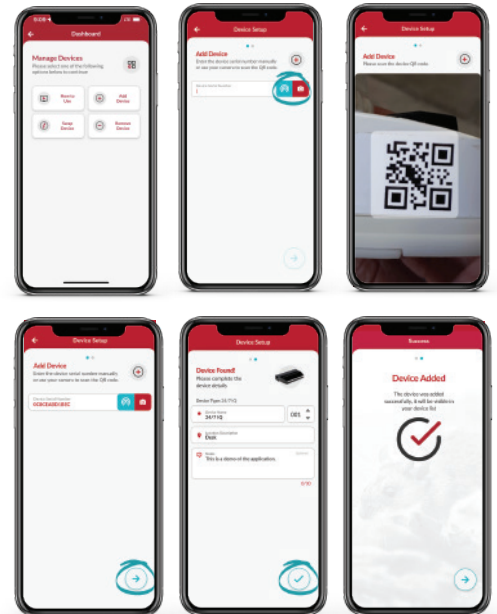


JĘŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY DODAWANIU URZĄDZEŃ, SKORZYSTAJ Z FILMÓW SZKOLENIOWYCH DOSTĘPNYCH W APLIKACJI!




WSKAZÓWKA TECHNICZNA:

wprowadź dokładnie tę samą nazwę urządzenia dla innego urządzenia tego samego typu, liczba urządzeń zwiększy się wtedy automatycznie. Oznacza to, że należy wpisać nazwę jedynie przy dodawaniu pierwszego urządzenia. (Przykład: Nazwa urządzenia - Pułapka z przynętą 001, dodanie kolejnego urządzenia tego samego typu spowoduje automatyczne dodanie urządzenia Pułapka z przynętą i zwiększenie liczby urządzeń do 002). Nie wpisuj numeru w polu nazwy urządzenia.


- 5 Po dodaniu do konta wszystkich urządzeń wróć do pulpitu konta i kliknij . Na koniec kliknij niebieską ikonę z symbolem zatwierdzenia w prawym dolnym rogu ekranu  i kliknij **ZAKOŃCZ**. Spowoduje to zakończenie wizyty serwisowej i przesłanie danych do chmury oraz zapisanie wszystkich urządzeń na wybranym koncie.

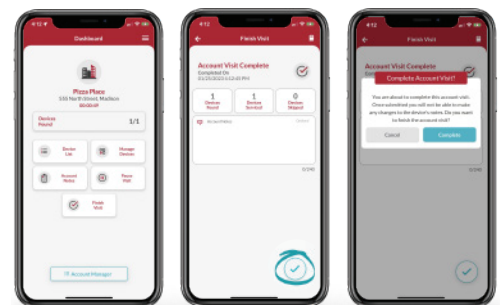

JAK „BUDZIĆ” URZĄDZENIA



**SZANUJ SWÓJ CZAS - POŚWIĘCAJ GO TAM,
GDZIE TO FAKTYCZNIE KONIECZNE**

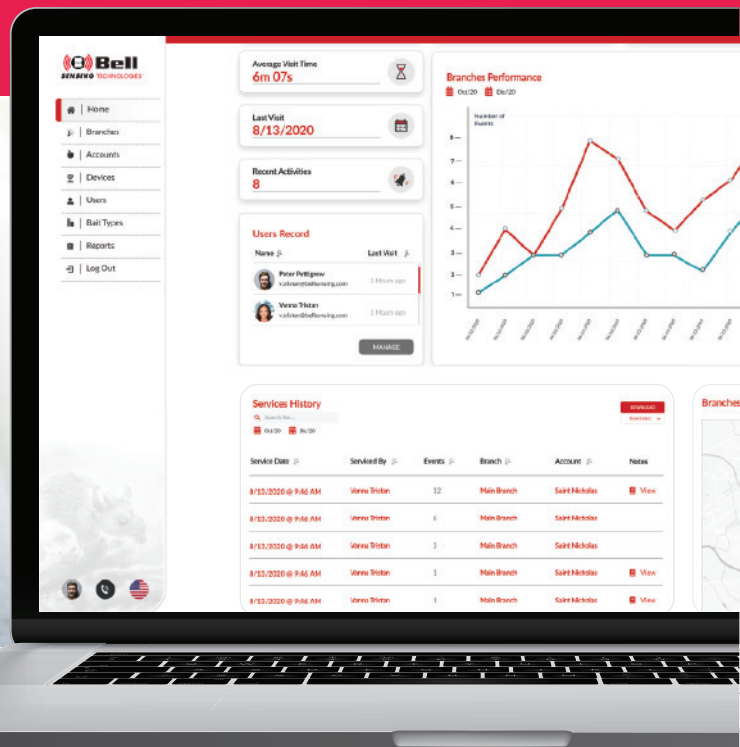

ROBI ROBOTĘ

- ▶ Najskuteczniejsza stacja i lokalizacja
- ▶ Szczegółowe analizy historycznych trendów
- ▶ Lepsza komunikacja z klientami dzięki prezentacji zapisów potwierdzających działanie usługi

PRODUKTY iQ UŻYWAJĄ **Bell**
SENSING TECHNOLOGIES®



EXPRESS iQ



24/7 iQ



PULSE RAT iQ



PULSE MOUSE iQ



T-Rex iQ

Jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób siła produktów iQ może usprawnić zwalczanie gryzoni i rozwiązać problemy u klientów, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem produktów ddd lub wejdź na www.bellsensing.com

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**

